

# WorkForce Enterprise

## WF-C20750



Ar drukas ātrumu līdz 75 lpp./min šis videi draudzīgais MFP piedāvā iespaidīgu uzticamību un īpaši augstu drukas rezultātu, samazinot ekspluatācijas izdevumus

Varat izdrukāt līdz 100 000 lappusēm melnbaltajā režīmā vai 50 000 lappuses krāsu režīmā, nemainot izejmateriālus. Šī uzticamā ierīce “4-in-1” (Četri vienā) bez apjomīgas apkopes<sup>2</sup> nodrošina ātru veiktspēju, izcilu attēla kvalitāti un citas būtiskas ilgtspējīgas priekšrocības salīdzinājumā ar lāzera modeļiem.

### Izcila kvalitāte un liels ātrums

WorkForce Enterprise WF-C20750 nodrošina izcilu attēla kvalitāti, r drukājot ar ātrumu līdz 75 lpp./min un pirmās lappuses izdrukāšanu (First Copy Out Time, FCOT) – 5,4 sekundēs<sup>3</sup>.

### Īpaši augstas drukas produktivitātes tinte

Drukājiet līdz 100 000 lappusēm melnbaltajā režīmā vai 50 000 lappuses krāsu režīmā, nemainot tintes izejmateriālus.<sup>1</sup> Tas nozīmē, ka lietotāja iekļaušanās ir vēl mazāk nepieciešama. Patērējot mazāk izejmateriālus, tiek ierobežots arī atkritumu daudzums. Tā kā enerģijas patēriņš ir neliels, kopējā drukāšanas ietekme uz vidi ir būtiski samazināta.

### Nemainīga augstākās klases apstrādes iespēja

Ar papildu apstrādi, piemēram, bukletu veidotāja izmantošanu, kā arī caurumošanas opcijām, šī ierīce piedāvā uzlabotu apstrādes iespēju. Tiek nodrošināta arī liela papīra ietilpība — 5350 lappusēm, vēl vairāk palielinot produktivitāti.


### Tehnoloģijas, neizmantojot karsēšanu

Epson tehnoloģijai Heat-Free Precision Core nav nepieciešams sakarst, kad notiek tehnoloģijas ieslēgšana vai aktivizēšana no miega režīma, kas citādi būtiski patērē enerģiju. Šādi Epson Heat-Free tintes printeri spēj nodrošināt izcili ātru FCOT salīdzinājumā ar lāzera tehnoloģiju.

### Uzlabota programmatūras risinājumu saderība

Dažādus programmatūras risinājumus var integrēt esošajā IT infrastruktūrā, lai uzlabotu efektivitāti. Šie risinājumi ietver Epson jauno pakalpojumu Epson Remote Services (ERS), kas piedāvā mākoņa ierīču uzraudzības un pārvaldības sistēmu, nodrošinot Epson uzņēmuma produktu attālu diagnostiku.

## DATU LAPA

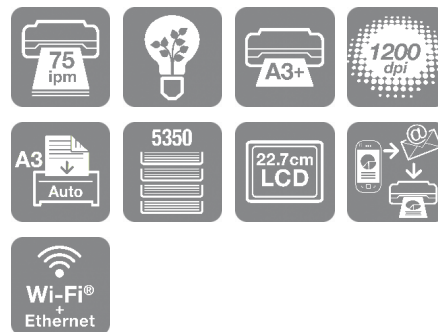

## GALVENĀS IEZĪMES

- **Ātrāka darbība**  
Ātrs pirmās lappuses izdrukāšanas laiks (FCOT) — 5,4 sekundes un drukas ātrums līdz 75 lpp/min
- **Augsta tintes efektivitāte**  
Lietotāji var izdrukāt līdz 100 000 lappusēm melnbaltajā režīmā vai 50 000 lappuses krāsu režīmā, nemainot izejmateriālus
- **Uzlabota apstrādes iespēja**  
Uzlabota apstrāde, piemēram, ar bukletu veidotāju un caurumošanas opcijām
- **Efektīva skenēšana**  
Plāna papīra atbalsts un uzlabota skenēšanas kvalitāte
- **Darbojas ar Epson attālajiem pakalpojumiem (Epson Remote Services)**  
Ar mākonī saistīta uzlabota Epson printeru un MFP diagnostika

## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

### TEHNIKA

Drukāšanas metode	PrecisionCore™ Micro TFP drukas galviņa
Sprauslu konfigurācija	8.676 Sprausla, melna, 8.676 Sprausla katrai krāsai
Minimālais tintes piliena lielums	3,5 pl
Tintes tehnoloģija	DURABrite™ Pro
Kategorija	Skyrius
Daudzfunkciju	Print, Skenēšana, Kopēšana

### DRUKĀŠANA

Laiks līdz pirmajai lapai	Vienkrāsains 5,4 Sekundes, Colour 5,4 Sekundes
Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734	75 lpp./min. Melnbalts, 75 lpp./min. Colour
Abpusējās drukas ātrums ISO/IEC 24734	75 A4 lpp./min. Melnbalts, 75 A4 lpp./min. Colour
Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734 (A3)	45 lpp./min. Melnbalts, 45 lpp./min. Colour
Melnraksta drukāšanas ātrums	75 lpp./min. Melnbalts (parasts papīrs 75 g/m2), 75 lpp./min. Colour (parasts papīrs 75 g/m2)
Drukas izšķirtspēja	600 x 2.400 DPI
Darba cikls	400.000 Lappuses mēnesī Maksimālo mēnesī izdrukājamo lapu skaitu nosaka printera veiktspēja, tostarp ISO noteiktais drukas ātrums un papīra lietošanas spēja.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Lappuses mēnesī
Krāsas	Black, Cyan, Yellow, Magenta

Papildinformāciju par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē <http://www.epson.eu/testing>.

### SKENĒŠANA

Double-sided scanning	Jā
Skenēšanas ātrums	60 att./min ( Melnbalts, Vienpusēja druka, 300 dpi, Automātiskā dokumentu padeve ); 60 att./min ( Krāsu, Vienpusēja druka, 300 dpi, Automātiskā dokumentu padeve ); 110 att./min ( Melnbalts, Abpusēja druka, 300 dpi, Automātiskā dokumentu padeve ); 110 att./min ( Krāsu, Abpusēja druka, 300 dpi, Automātiskā dokumentu padeve );
Skenēšanas izšķirtspēja	600 DPI x 600 DPI (horizontāli x vertikāli)
Optiskā izšķirtspēja (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontāli x vertikāli)
Papildu dokumentu integrācija	Skenēšana izmantošanai e-pastā, Skenēšana izmantošanai FTP, Skenēšana izmantošanai USB formātā, Dators (Epson Document Capture Pro), USB atmiņas ierīce / karte BMP, JPEG, TIFF, Skenēšana izmantošanai vairākos TIFF formātos, PDF, PNG
Izvades formāti	Kontakta attēla sensors (CIS)
Skenera tips	600 DPI x 600 DPI (horizontāli x vertikāli)
Optiskā izšķirtspēja	

### FAKSS

Faksa veids	Automātiska melnbalta un krāsu faksa iespējas
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Kļūdu labošanas režīms	CCITU/ITU 3. grupa, fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Ātrie faksa numuri (maks.)	2.000 vārdi/uzvārdi un numuri
Lappušu atmiņa	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksa funkcijas	Faksēt, izmantojot PC, Fakss uz e-pastu, Saņemt un saglabāt, Automātiska izsaukuma atkārtošana, Fax to Folder, Address Book, Fax Preview, Polling Reception

### KOPĒŠANA

Copy Speed	līdz 75 ipm Black, līdz 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	9.999
Maximum Copy Size	A3

## WorkForce Enterprise WF-C20750

### PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Information sheet
- Elektriības vads
- User guide

## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

WorkForce Enterprise WF-C20750

### SAVIENOJAMĪBA

Tīkla drukas protokoli	IPP, LDP, Ports 9100, WSD
Tīkla vadības protokoli	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Tīkla protokols	IPv4, IPv6
Tīkla skenēšanas protokoli	WSD-Scan, FTP
Saskarnes	10 Base-T, Ethernet interfeiss (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernet 1000, Ethernet interfeiss (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10-Base-T), Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 11.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Type B
WLAN drošība	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPĪRA/MATERIĀLA APSTRĀDE

Papīra formāti	A3A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Pastkarte, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (aploksne), C6 (aploksne), DL (aploksne), Executive, Letter, Legal, HLT, Nr. 10 (vēstule), Lietotāja definēts, SRA3
Automātiska dokumentu padeve	150 Lappuses
Piemērots papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Duplekss	Jā (A4/A3 formāts, parasts papīrs)
Standarta papīra ievade	2.350 Loksnes Standarta, 150 Loksnes MP tray, 550 Loksnes paper tray
Papīra izvades kapacitāte	550 Loksnes
Maksimālais ievadāmo lokšņu skaits	5.350
Papīra uztvērēju skaits	4

### PAPĪRA PADEVES IERĪCE RASF

Papīra ievades nosaukums	RASF
Papīra formāti	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (aploksne), C5 (aploksne), C6 (aploksne), DL (aploksne), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Lietotāja definēts, SRA3
Pielāgoti izmēri	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Saderīgā papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Papīra ietilpība 1	150 80gsm
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, Pārstrādāts papīrs, Krāsains papīrs, Veidlapa

### PAPĪRA PADEVES IERĪCE C1

Papīra ievades nosaukums	C1
Papīra formāti	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Pielāgoti izmēri	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Saderīgā papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papīra ietilpība 1	550 80gsm
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, Pārstrādāts papīrs, Krāsains papīrs, Veidlapa

### PAPĪRA PADEVES IERĪCE C2-C4

Papīra ievades nosaukums	C2-C4
Papīra formāti	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Pielāgoti izmēri	Min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Saderīgā papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papīra ietilpība 1	550 80gsm
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, Pārstrādāts papīrs, Krāsains papīrs, Veidlapa

### PAPĪRA PADEVES IERĪCE LCT

Papīra ievades nosaukums	LCT
Papīra formāti	A4, Letter
Saderīgā papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Papīra ietilpība 1	3.000 80gsm

### PAPĪRA PADEVES IERĪCE ABPUSĒJAI DRUKAI

Papīra ievades nosaukums	Abpusējā druka
Saderīgā papīra svars	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

WorkForce Enterprise WF-C20750

### VISPĀRĪGI

Enerģijas patēriņš	160 W (savrupa kopēšana, ISO/IEC 24712 standarts), 1,1 W (miega režīms), 76 W Gatavs darbam, 0,1 W (Kad ierīce izslēgta), TEC 0,34 kWh/week
Padeves spriegums	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri	674 x 757 x 1.243 mm (Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars	177,1 kg
Savietojamas operētājsistēmas	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bitu), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bitu), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Skaņas jauda	Lietošana: 7,5 B (A)
Skaņas spiediens	Lietošana: 60 dB (A)
Strāvas padeve	220 V, 240V

### PAPILDU FUNKCIJAS

Funkcijas	Skārienekrāns
LCD ekrāns	Veids: Krāsa, Skārienekrāns, Diagonāle: 22,7 cm
Apdrukas materiālu apstrāde	Abpusējā druka (A4/A3 formāts, parasts papīrs)
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

### CITAS FUNKCIJAS

Emulācijas	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
------------	--

## IZMANTOJAMIE MATERIĀLI

● WorkForce Enterprise WF-C20750 Yellow Ink	C13T02S400	50.000 lapas
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Magenta Ink	C13T02S300	50.000 lapas
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Cyan Ink	C13T02S200	50.000 lapas
● WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink	C13T02S100	50.000 lapas
● Maintenance box	C13T671300	
● WFE Paper Feed Roller for Cassette	C12C935961	

## PAPILDU PIEDERUMI

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- Cassette Lock  
C12C933231

## INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU	C11CH87401
Svītrkods	8715946677002
Izcelsmes valsts	Indonēzija

## WorkForce Enterprise WF-C20750

### IZDRUKĀJAMOLAPPUŠUSKAITS, KURUNODROŠINATINTE



● 50.000 lapas\*

●●● 50.000 lapas\*

\* Aptuvenais lapušu skaits saskaņā ar ISO/IEC 24711/24712. Faktiskais izdrukājamo lapušu skaits atšķirsies atkarībā no izdrukātajiem attēliem un lietošanas apstākļiem. Papildinformāciju skatiet vietnē [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).



Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoordreed 5

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem. Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

- <sup>1</sup> Aptuvenais izdrukājamo lapu skaits ar WF-C20600. Faktiskais skaits atšķirsies atkarībā no drukājamo attēlu veida un lietošanas apstākļiem. Papildinformāciju skatiet vietnē [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
- <sup>2</sup> Faksa ziņojumu nosūtīšanas un saņemšanas izvēles iespēja noteiktos apgabalos par papildu samaksu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo Epson biroju.
- <sup>3</sup> Aptuveni pamatojoties uz iekšējo testēšanu, var atšķirties atkarībā no izvēlēto kopiju skaita, izvades vides, kā arī izmēra, orientācijas un papīra novietojuma iestatījumiem.

**EPSON**<sup>®</sup>